


## KUPFERDACHFIRST

Kupferdachfirst aus massivem Kupfer komplett als vollwertiger First einsetzbar

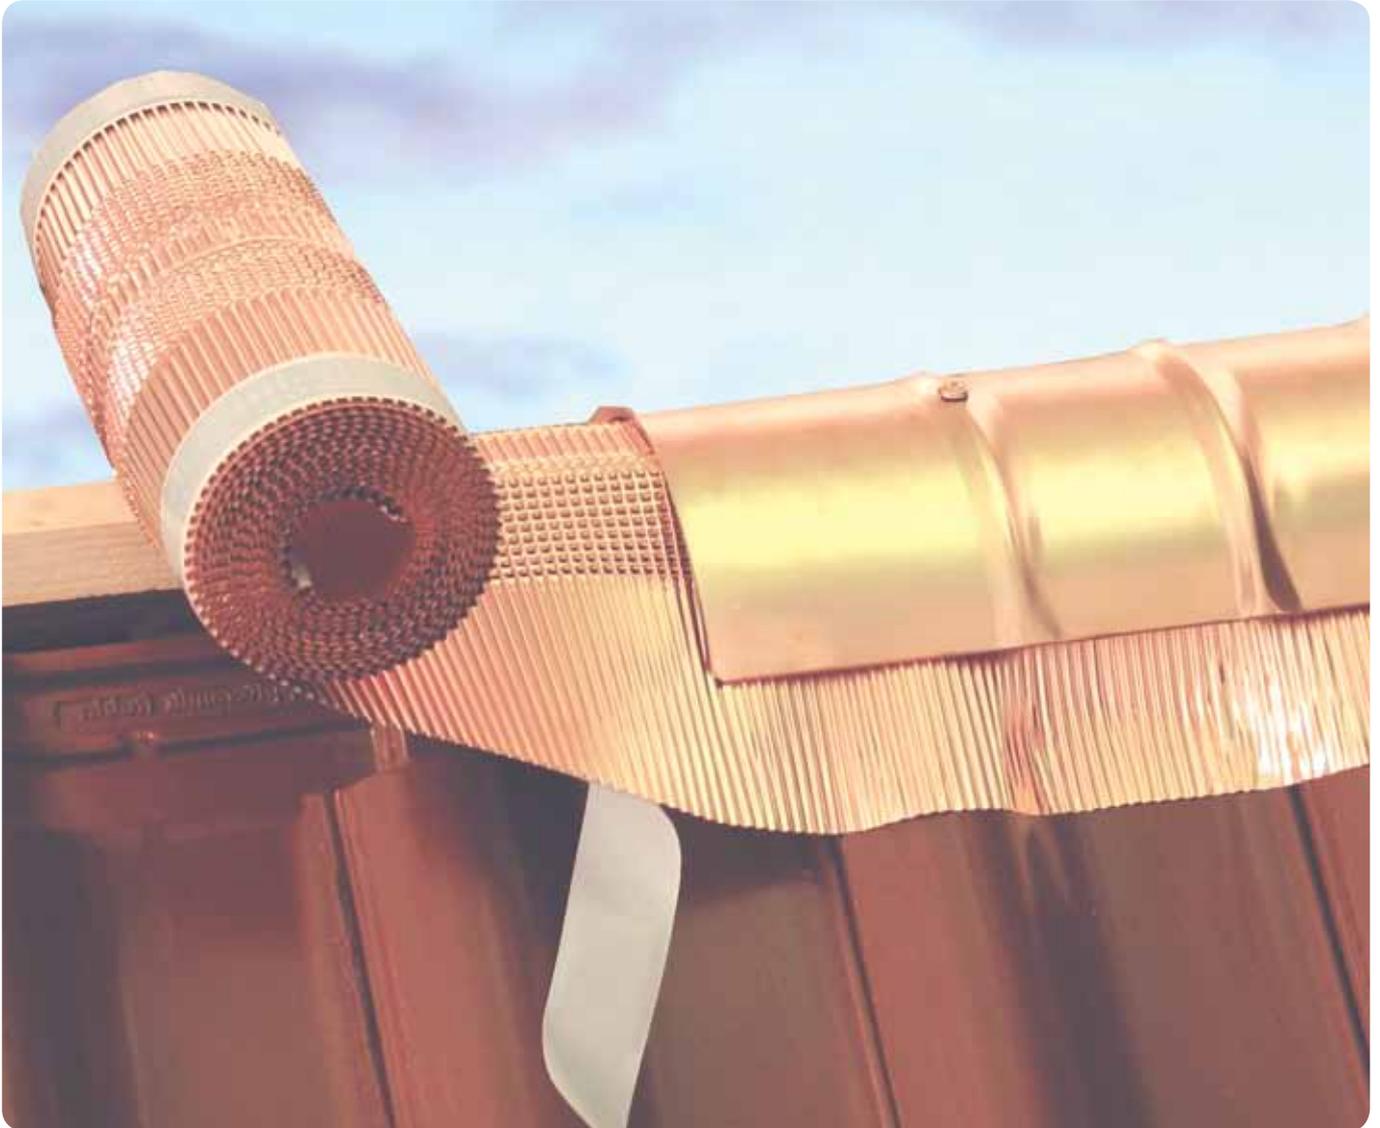

### VORTEILE UND NUTZEN

- Kompletter Ersatz für Firstziegel
- Optimal in Verbindung mit unserer MAGE Kupferfirstrolle
- Leicht zu transportieren und schnell zu montieren
- Passt sich unauffällig an die Dacheindeckung an
- Schutz vor Moos und Algen

## TECHNISCHE DATEN

|                      |   |
|----------------------|---|
| Trägerkörper         | Kupfer                                      |
| Decklänge            | 480 mm = 2,08 Stück/m                       |
| Deckbreite           | 200 mm                                      |
| Befestigungsmaterial | Spenglerschrauben<br>4,5 x 35 mm            |
| Standardfarbe        | kupfer                                      |
| Lieferumfang         | Anfangs- und Endstücke<br>incl. Befestigung |



## ART DER ANWENDUNG

- Die Kupferfirste werden anstelle der originalen Pfannenfirste gedeckt
- Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Zinkbauteilen die Materialverträglichkeit

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Vollmetalleinsatz

- Witterungs- und langzeitbeständig
- Hohe Form- und Funktionsbeständigkeit
- Voll recyclebar

### Massives Kupfer

- Durch Bildung von Kupfersulfat sogenannter Algenschutzeffekt

### Kundenservice

- Objektbezogene Verpackung mit Einzelfirst, Anfangs- und Endstücke incl. Befestigung

## VERARBEITUNG

- Einfaches Anschrauben an die First- und Gratlatte
- Keine Firstklammer notwendig
- Die Verwendung der Kupferrolle Microperforation als First- und Gratlüftungselement ist empfehlenswert

## LAGERUNG

- Trocken lagern